

Mobilny żuraw wieżowy **Spierings SK477-AT4**

Udźwig max. 7 t/ 11,5m; 1,7 t/ 38m

wysokość podnoszenia max. 42 m

Max. odległość od osi 38 m

Napęd 8x6x6

Możliwość pracy:

- na silniku diesel
- na zasilaniu elektrycznym (prąd 380V, 63A) **tańsza opcja**





Dział handlowy: Piotr Sałata, +48 609 32 97 22, piotr.salata@laszkiewicz.pl

Centrala Poznań: ul. Obornicka 350B, 60-689 Poznań

www.laszkiewicz.pl

Spierings SK477-AT4

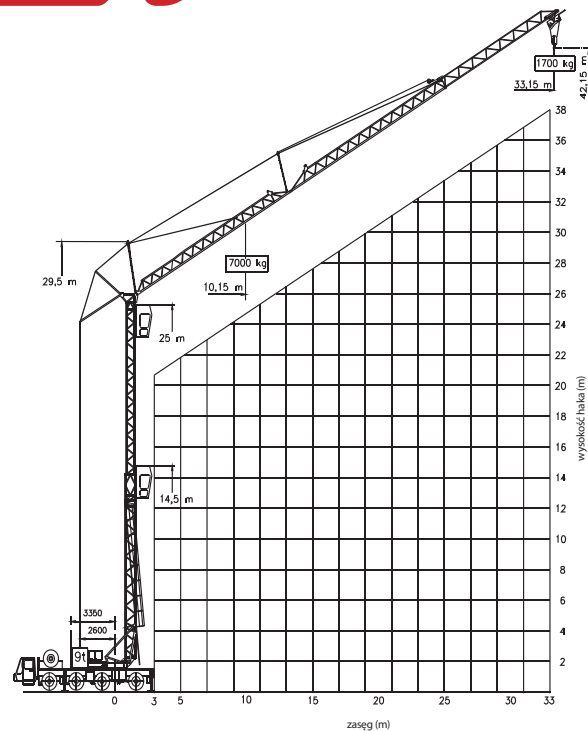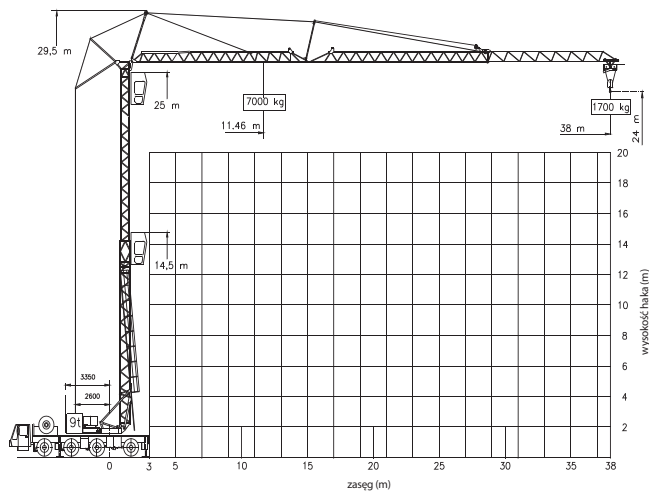


Wykres podnoszenia

Rozpiętość podpór 6,55m x 6,15m


Wykres podnoszenia

Rozpiętość podpór 6,55m x 5,10m


Wysięgnik poziomy Wysokość haka 24m (wysokość pod wysięgnikiem 25,9m)




Wchylenie wysięgnika przy 30°



Wysięgnik poziomy Wysokość haka 24m (wysokość pod wysięgnikiem 25,9m)




Wchylenie wysięgnika przy 30°




Max. outrigger loading : 300 kN
 Outrigger foot : 750x600 mm
 Pressure under foot : 0,67 N/mm²
 Jib can be unfolded trough (360°)
 Luffing the fib 30° can be controlled from the crane cab

SPIERINGS
 HYDRAULIC FOLDING CRANE
 SK477-AT4

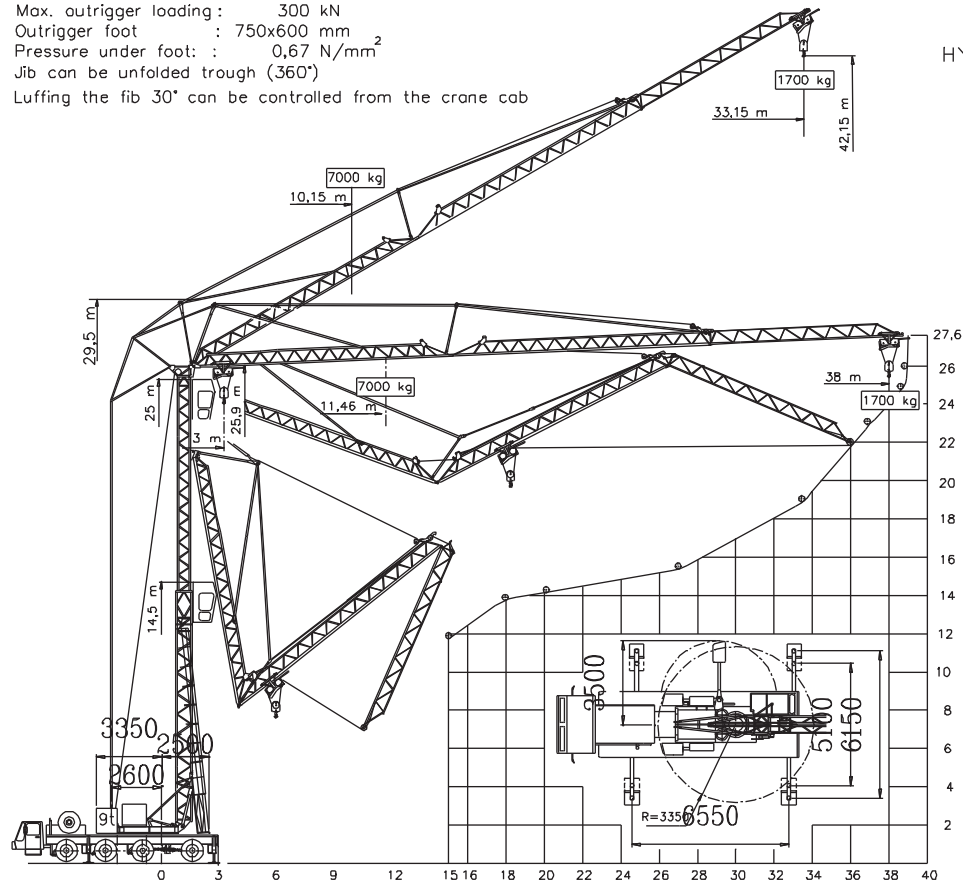

8 SPIERINGS KRANEN BV
 Merwedestraat 15
 5347 KZ OSS
 Nederland
 Tel. (31) 412-626964
 Fax. (31) 412-645299

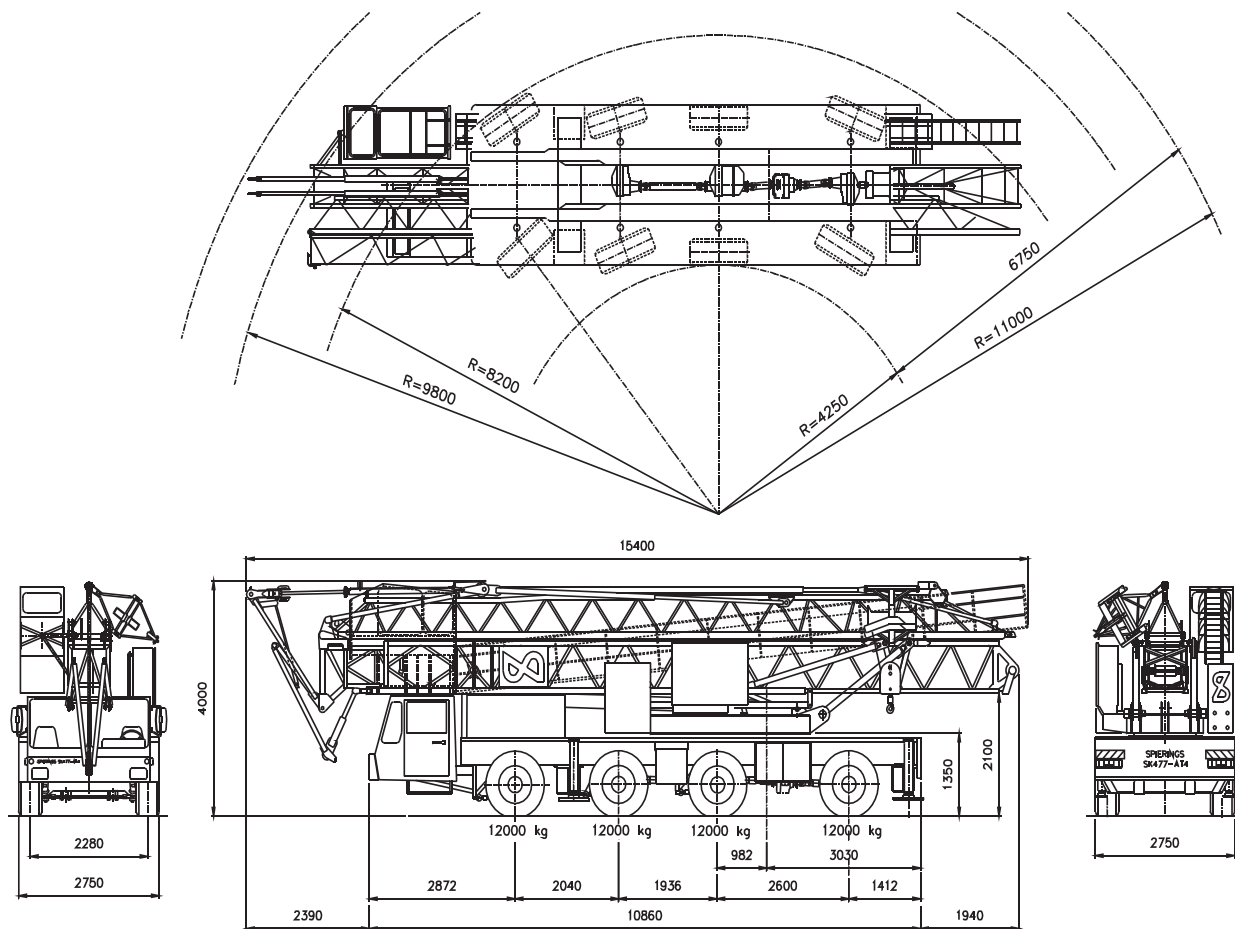

Dział handlowy: Piotr Sałata, +48 609 32 97 22, piotr.salata@laszkiewicz.pl

Centrala Poznań: ul. Obornicka 350B, 60-689 Poznań

www.laszkiewicz.pl